

01

本系统为工业自动化控制系统，主要用于生产线的自动化控制。系统由PLC（可编程逻辑控制器）和HMI（人机界面）组成。PLC负责控制生产线的运行，HMI负责显示生产线的运行状态。系统采用2000V/4500V电压等级，确保安全可靠。系统具有强大的扩展能力，可根据生产线的需要进行扩展。系统采用先进的控制算法，确保生产线的运行效率。系统具有完善的故障诊断功能，可及时发现并处理故障。系统采用模块化设计，便于安装和维护。系统具有强大的通信能力，可实现与上位机的数据交换。系统具有完善的网络安全功能，可防止非法访问和数据泄露。系统具有强大的数据记录功能，可记录生产线的运行数据。系统具有完善的报警功能，可及时发出报警信号。系统具有强大的控制精度，确保生产线的运行精度。系统具有完善的保护功能，可防止设备损坏。系统具有强大的兼容性，可与各种设备进行连接。系统具有完善的文档功能，可提供详细的操作手册。系统具有强大的售后服务功能，可提供及时的技术支持。系统具有完善的培训功能，可提供专业的培训课程。系统具有强大的升级功能，可支持系统的升级。系统具有完善的兼容性，可与各种设备进行连接。系统具有完善的保护功能，可防止设备损坏。系统具有强大的兼容性，可与各种设备进行连接。系统具有完善的文档功能，可提供详细的操作手册。系统具有强大的售后服务功能，可提供及时的技术支持。系统具有完善的培训功能，可提供专业的培训课程。系统具有强大的升级功能，可支持系统的升级。

02

1. 系统采用PLC（可编程逻辑控制器）和HMI（人机界面）组成。
2. 系统采用2000V/4500V电压等级，确保安全可靠。
3. 系统具有强大的扩展能力，可根据生产线的需要进行扩展。
4. 系统采用先进的控制算法，确保生产线的运行效率。

03

1. 系统采用PLC（可编程逻辑控制器）和HMI（人机界面）组成。
2. 系统采用2000V/4500V电压等级，确保安全可靠。
3. 系统具有强大的扩展能力，可根据生产线的需要进行扩展。
4. 系统采用先进的控制算法，确保生产线的运行效率。

04

系统主要参数表：


系统名称	DL-GDS-SJB
系统尺寸	182*280*224mm
系统功率	AC220V 50/60Hz 3KW
系统重量	15kg
系统接口	4/6mm
系统材料	1mm
系统颜色	40cm
系统寿命	5/6/7年
系统压力	0.6MPa

系统主要参数表：


05





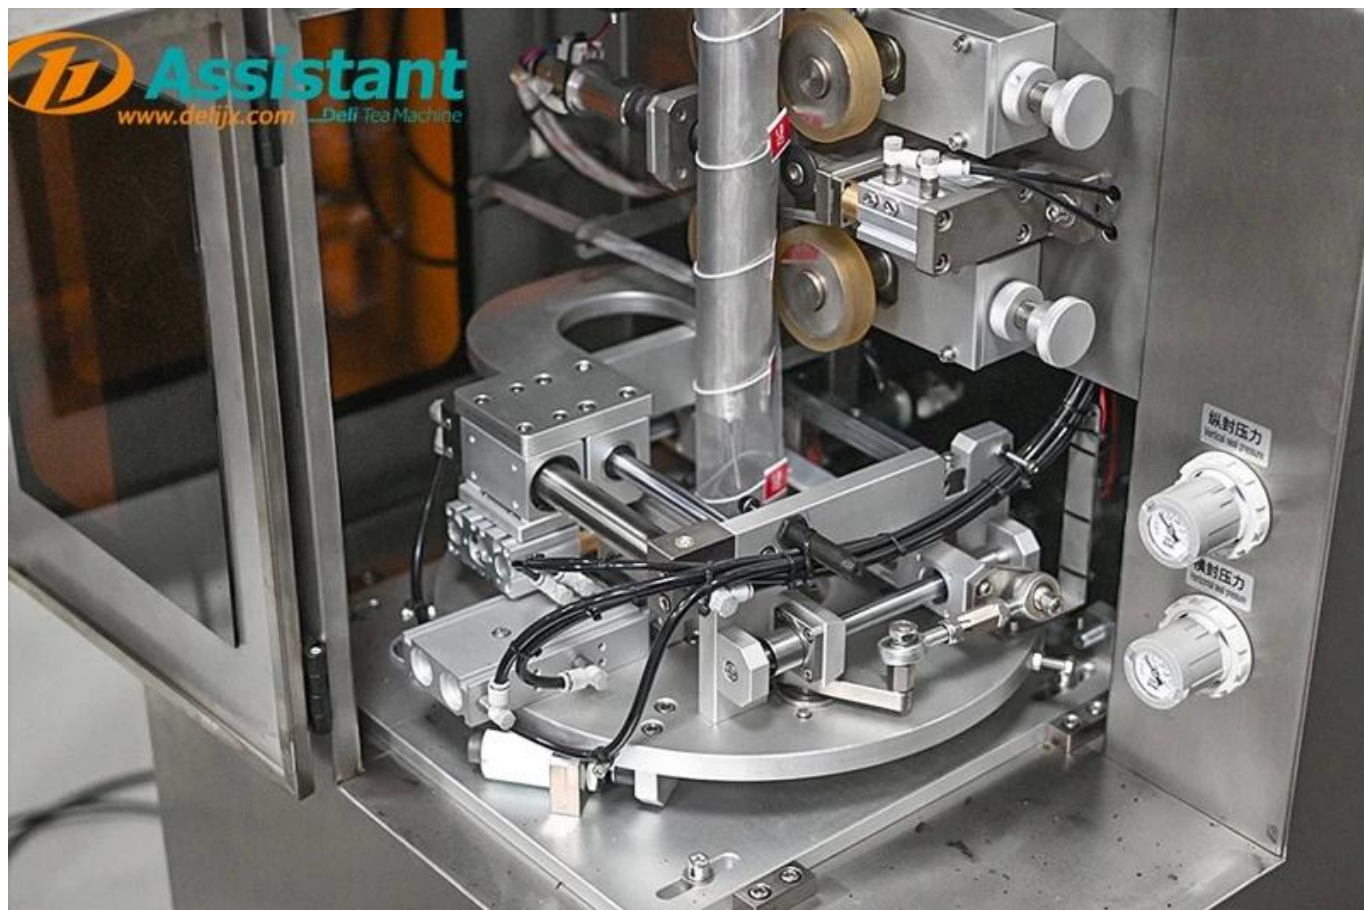







Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ 10 ↓ ↓