

## 02

この装置は、100V電源で動作し、25.4 CCの容量を持つ。MITSUBISHI製の25.4 CCのポンプは、0.7KWの出力を発生する。この装置は、4つのポートを備え、25mmのポートは1つ、40mmのポートは2つ、25mmのポートは1つ、40mmのポートは1つである。

この装置は、4C-Tのポンプを使用し、MITSUBISHI製の25.4 CCのポンプは、0.7KWの出力を発生する。この装置は、4つのポートを備え、25mmのポートは1つ、40mmのポートは2つ、25mmのポートは1つ、40mmのポートは1つである。


## 注意事項

1. この装置は、100V電源で動作し、25.4 CCの容量を持つ。
2. この装置は、100V電源で動作し、25.4 CCの容量を持つ。
3. 20mmのポートは、100mmのポートと接続する必要がある。
4. この装置は、100V電源で動作し、25.4 CCの容量を持つ。

## 03





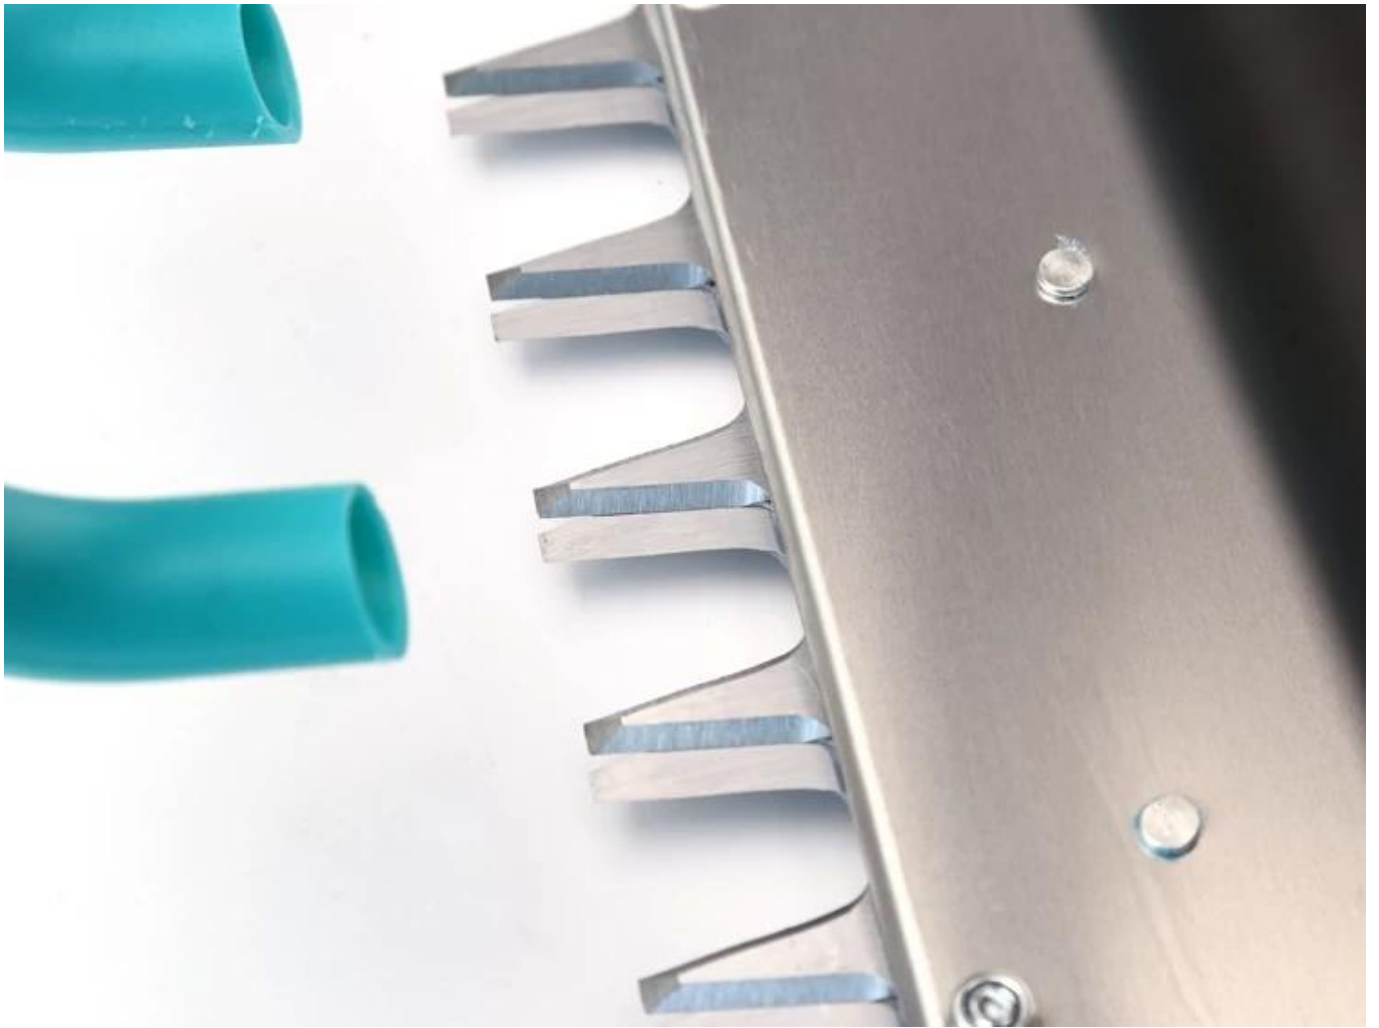

SK5 1cm



10cm



DL-4C-T	
40/50/60 cm	
MITSUBISHI TU26	
2	
25.4 CC	
0.9HP	
0.7 KW	
9.2kg	









